

easyturn ST-9.7 Strahlrohre mit farbiger Isolierung



The choice of perfection



Edelstahlausführung

Ideal für praktisch alle
Reinigungsaufgaben
und Anwendungen

Das professionelle Strahlrohr mit farbigen Isolierungen aus Edelstahl

- Zweifarbige Isolierung für eine ergonomische Handhabung
- Besonders geeignet für den Carwashsektor
- Edelstahlausführung
- Design: Cool & Compact Isolierung Griffelemente
- Maximaler Druck: 400 bar, 5.800 psi
- Maximale Temperatur: 150 °C



Formschön: Farbgebung für unterschiedliche Einsatzgebiete.

Düsenschutz ST-10
optional:
viele verschiedene
Farben finden Sie im
Katalog auf Seite 259.



Technische Daten

Max. Druck	400 bar, 5.800 psi
Max. Temperatur	150 °C
Länge Griffelemente	100 mm
Ausgang	1/4" AG
Eingang	1/4" AG
Strahlrohr	Edelstahl


easyturn ST-9.7 Strahlrohre mit farbiger Isolierung




The choice of perfection

easyturn ST-9.7 Strahlrohre by Suttner

Neu

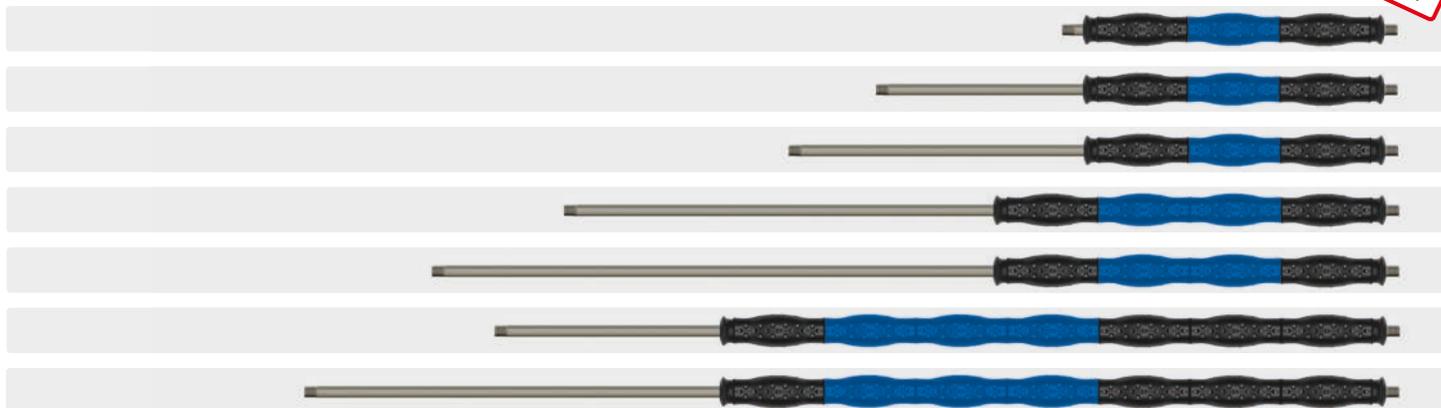

R+M Nr.	blau	Isolierung	Ausgang	Länge	Eingang
510 033 100 100	■ ■ ■	300 mm	1/4" AG	330 mm	1/4" AG
510 053 100 100	■ ■ ■	330 mm	1/4" AG	500 mm	1/4" AG
510 063 100 100	■ ■ ■	330 mm	1/4" AG	600 mm	1/4" AG
510 074 100 200	■ ■ ■ ■	430 mm	1/4" AG	700 mm	1/4" AG
510 104 100 200	■ ■ ■ ■	430 mm	1/4" AG	1.000 mm	1/4" AG
510 097 100 500	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	730 mm	1/4" AG	900 mm	1/4" AG
510 127 100 500	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	730 mm	1/4" AG	1.200 mm	1/4" AG

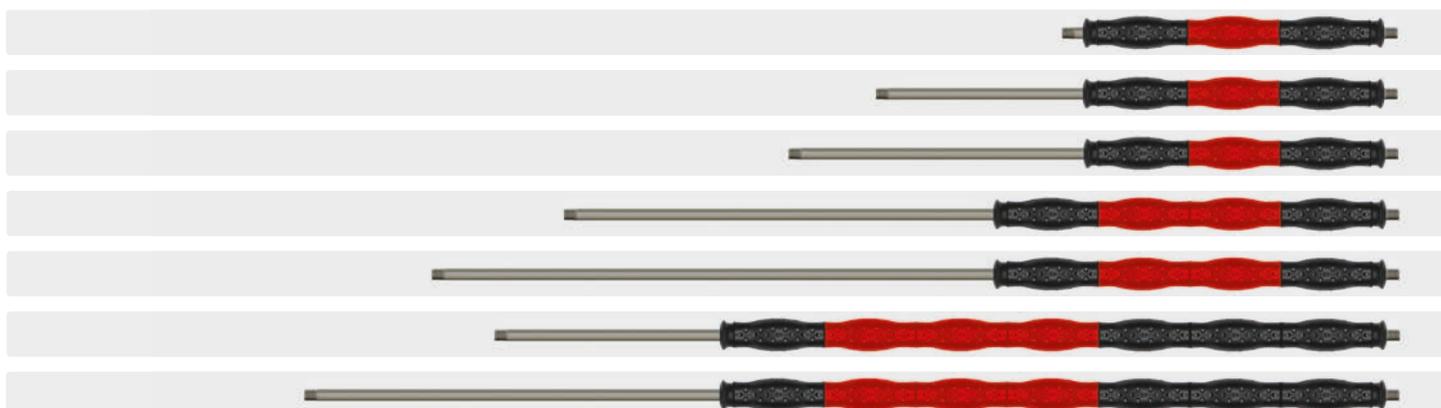

R+M Nr.	rot	Isolierung	Ausgang	Länge	Eingang
510 033 102 000	■ ■ ■	300 mm	1/4" AG	330 mm	1/4" AG
510 053 102 000	■ ■ ■	330 mm	1/4" AG	500 mm	1/4" AG
510 063 102 000	■ ■ ■	330 mm	1/4" AG	600 mm	1/4" AG
510 074 102 100	■ ■ ■ ■	430 mm	1/4" AG	700 mm	1/4" AG
510 104 102 100	■ ■ ■ ■	430 mm	1/4" AG	1.000 mm	1/4" AG
510 097 102 400	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	730 mm	1/4" AG	900 mm	1/4" AG
510 127 102 400	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	730 mm	1/4" AG	1.200 mm	1/4" AG