


1. Hogedrukunit OMP15/150 :

- werkdruk : 150 bar (max. 200 bar)
- debiet : 15 l/min (900 l/h)
- 1 pomp HAWK NMT1520SCWR
 - ➔ een vol oliebad pomp met vol keramisch plunjers
 - ➔ stevig messing ventielhuis
 - ➔ inox klepzittingen
 - ➔ laag toerental pomp : **1000 t/min**
- 1 oliemotor Danfoss OMP
 - ➔ motor/pomp rechtstreeks gekoppeld via elastische koppeling
 - ➔ hulpchassis + steunplaat
 - ➔ toerental motor : **1000 t/min**
- 1 regelbaar bypass ventiel
- 1 roestvrij stalen manometer
- 1 thermostventiel
- Splitter om debiet te regelen, bestaande uit :
 - ➔ debietregelaar 3/4" (150 l/min)
 - ➔ hydraulische terugslag klep 3/4"
 - ➔ slangen en adapters met vloeiende bochten

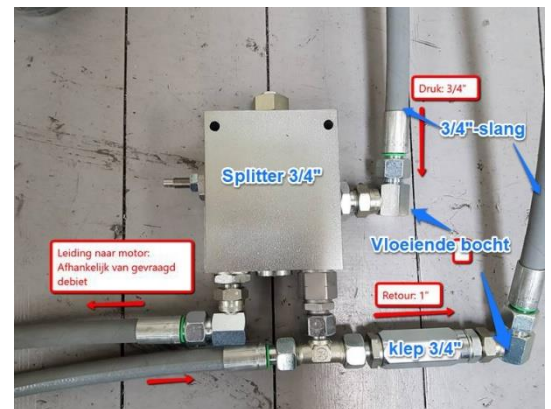

Optioneel: omkasting + steun om splitter aan te bevestigen niet inbegrepen.