


# bully-serie

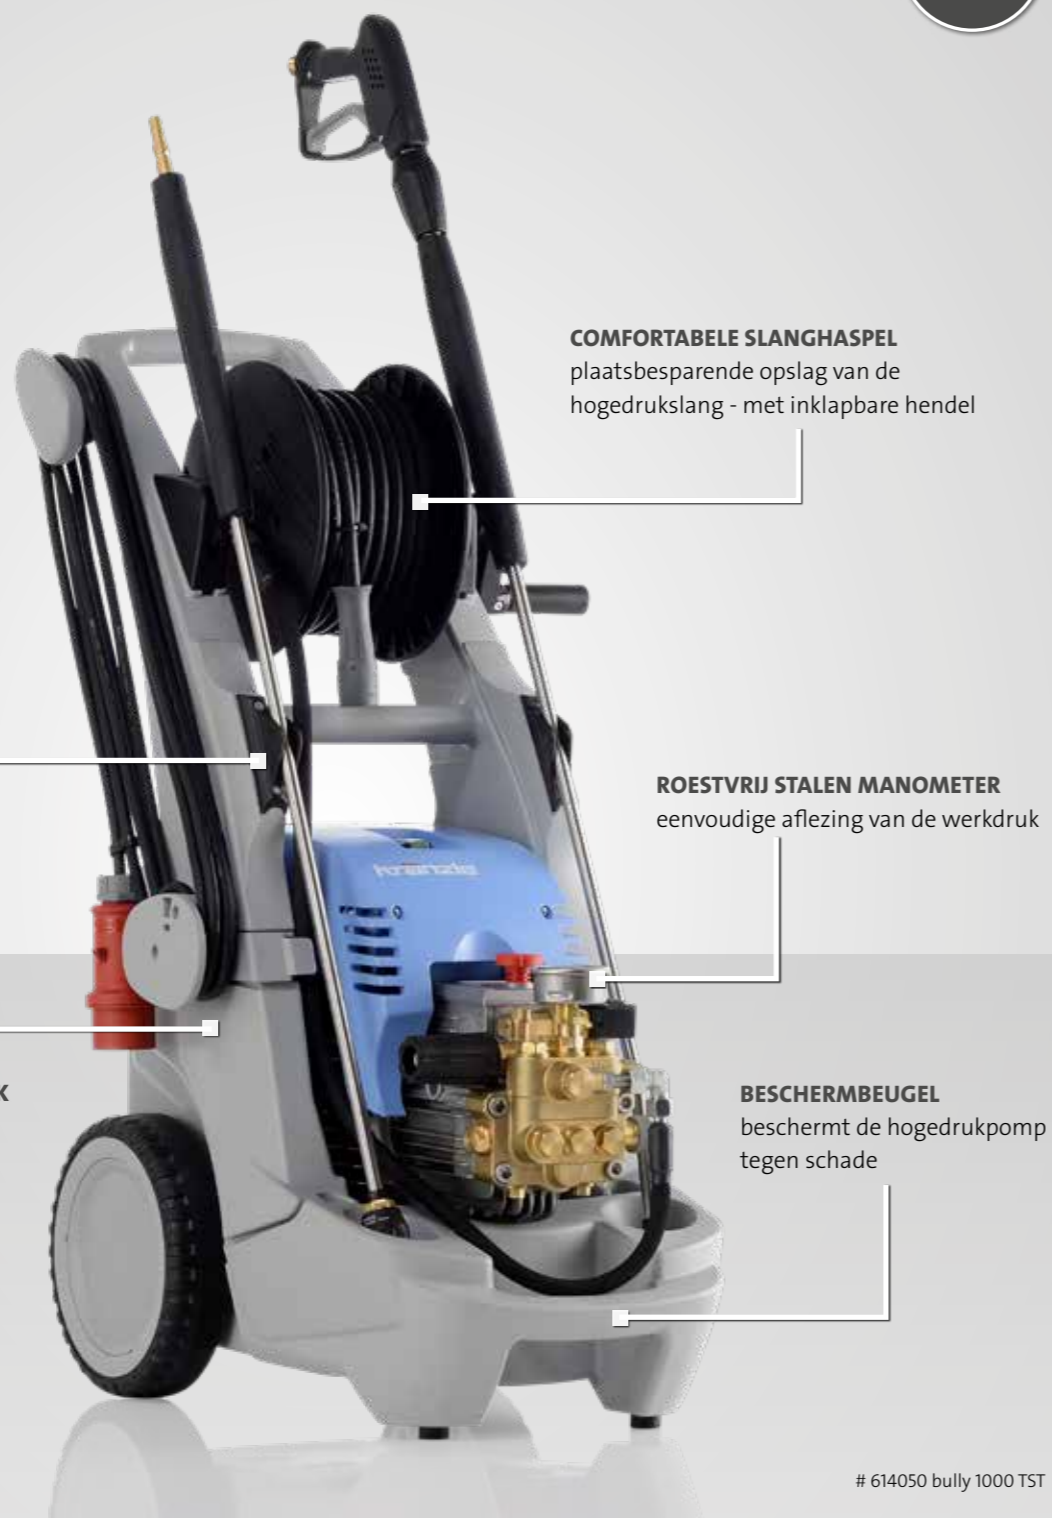

**COMFORTABELE SLANGHASPEL**  
plaatsbesparende opslag van de hogedrukslang - met inklapbare hendel

**OPBERGSYSTEEM**  
praktische houders voor hogedrukpistool en spuitlansen

**ROESTVRIJ STALEN MANOMETER**  
eenvoudige aflezing van de werkdruk

**ROTO-MOLD CHASSIS UIT ÉÉN STUK**  
vrijwel onverwoestbaar kunststof behuizing

**BESCHERMBEUGEL**  
beschermt de hogedrukpomp tegen schade

# 614050 bully 1000 TST

► **TOEBEHOR** | vanaf pagina 64



**UITRUSTING**

- Snelwissel-steekstelsel D12
- Totalstop-systeem
- Drukregeling
- Directe aanzuiging: Aanzuighoogte 2.5 m



**VARIANTE - NON-MARKING**

**NOM-ombouwset** Art.-nr. **42274**

Meer informatie over NON-Marking op pagina 74

MODEL	bully 1000 TST	bully 1200 TST
Art.-nr. <b>TST</b> incl. Slanghaspel	<b>614050</b>	<b>614060</b>

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Werkdruk	bar   MPa	30-220   3-22	30-180   3-18
Doorloopcapaciteit	l/min   l/h	16   960	19   1140
Toegelaten overdruk	bar   MPa	250   25	200   20
Motortoerental	tpm	1400	1400
Aansluiting	V   ~   Hz   A	400   3   50   12	400   3   50   12
Vermogenopname   afgifte	kW	7.5   5.5	7.5   5.5
Aansluitkabel	m	7.5	7.5
Afmetingen L   B   H	mm	730   425   970	730   425   970
Gewicht	kg	62	62

**UITRUSTING**

Hogedrukslang	m   Art.-nr.	15 (DN8)   46411	15 (DN8)   46411
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model   Art.-nr.	Starlet   123272	Starlet   123272
Lans met vlakstraal nozzel	Nozzel   Art.-nr.	● 05   12420-D2505	● 07   12420-D2507
Lans met vuilfrees	Nozzel   Art.-nr.	● 05   12425-05	● 07   12425-07

