

Wassergranulatstrahler ST-555



The choice of perfection



DN 12 / DN 19

Ideal zur Reinigung
von Maschinen,
Anlagen, Fassaden und
Mauerwerk

Edelstahlausführung



Der Wassergranulatstrahler ST-555 komplett aus Edelstahl

- Körnungsgröße: 0,4 - 0,8 mm (DN 12) / 0,6 - 1,2 mm (DN 19)
- Mit Ansaugverstellung am Ansaug-Doppelrohr
- Strahldüse aus Hochleistungskeramik
- Inklusive 3 Düsen aus gehärtetem Edelstahl
- Schlauch DN 12 oder DN 19, Länge 4 Meter
- Maximaler Druck: 500 bar, max. Temperatur: 100 °C

Sandstrahler ST-555

M22 AG. Edelstahl. Strahlrohr mit Ansaugverstellung und Schlauch, 4 m.
Max. 500 bar



| R+M Nr. | ∅ | D | Ø |
|-------------|----|-----|-----|
| 200 555 530 | 12 | 03 | 2,3 |
| 200 555 540 | 12 | 04 | 2,3 |
| 200 555 555 | 12 | 055 | 2,3 |
| 200 555 565 | 12 | 065 | 2,3 |
| 200 555 575 | 12 | 075 | 2,3 |
| 200 555 630 | 19 | 03 | 3,1 |
| 200 555 640 | 19 | 04 | 3,1 |
| 200 555 655 | 19 | 055 | 3,1 |
| 200 555 665 | 19 | 065 | 3,1 |
| 200 555 675 | 19 | 075 | 3,1 |

Rep. Kit Sandstrahldüse



| R+M Nr. |
|-------------|
| 200 555 410 |




Ansaugrohr: beste Aufnahme des Strahlmittels durch Doppelrohr



Abgestimmt: beste Wirkungsweise durch das Zusammenspiel von Luftdruck und der Luftmenge an der Strahldüse

Rep. Kits 3 Düsen M4

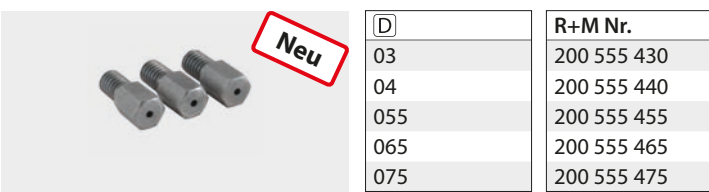

| D | R+M Nr. |
|-----|-------------|
| 03 | 200 555 430 |
| 04 | 200 555 440 |
| 055 | 200 555 455 |
| 065 | 200 555 465 |
| 075 | 200 555 475 |