


Flächenreiniger "Herzreiniger"	319
Flächenreiniger Aqua Pro mit integrierter Absaugung, Mosmatic	325
Flächenreiniger Floater 520	320
Flächenreiniger mit Absaugung für Dampfgeräte, Mosmatic	326
Flächenreiniger mit Absaugung und Kaugummientferner, Mosmatic	325
Flächenreiniger Mosmatic	324
Flächenreiniger TD 420 mit Absaugung	321
Hochdruckspritzdüsen	319, 322
Reinigungskopf TRS, Mosmatic	326
Rotorarme, Mosmatic	326
ST-550 mit Fußbetätigung	326
turbodevil – Unsere neue Flächenreiniger-Serie	316-319
Wand- und Bodenreiniger	323
Wandreiniger	322
Wandreiniger Mosmatic	323
weeddevil® – Unser neuer Unkrautvernichter	327
Weitsprühdüsen für Rotorarme, Mosmatic	326

turbodevil – Unsere neue Flächenreiniger-Serie

turbodevil – BASIC

- » Speziell für den professionellen Einsatz
- » **Max. 60 °C. 1.000 U/min bei 3 - 60 °C**
- » **Komplett rostfreies Design**
- » **Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine**
- » **Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter Präzisionsrotorarm, mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet**
- » **Garantiert vibrationsarmer sicherer Lauf**
- » **Geeignet für Anwendungen bis etwa 150 Betriebsstunden jährlich**

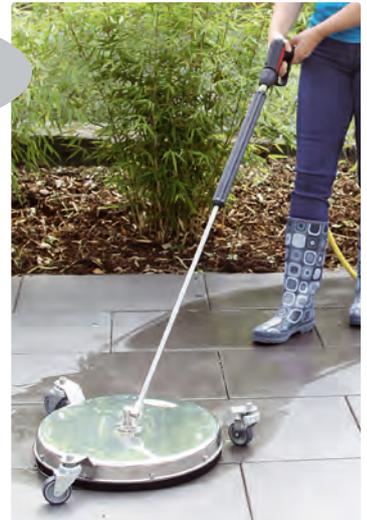

Flächenreiniger TD 300 BASIC

Flächenreiniger TD 410 BASIC



Neu entwickelt:
Knick-Drehgelenk für hohe Umdrehungen



Drei bzw. vier Lenkrollen (60 mm):
Einfaches und flexibles Lenken



Rotorarm: Roboter-geschweißte Präzisionsarbeit



Das Knickmoment des Drehgelenkes ist variabel einstellbar und ermöglicht somit eine ermüdungsfreie Reinigung auf Böden und an Wänden.
3 Lenkrollen (60 mm).
Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt.
Max. 275 bar / 1.800 l/h / 60 °C

R+M Nr.	∅	ⓐ	R+M Nr.	∅	ⓐ
521 030 300	300 mm	1/4" IG	521 042 300	410 mm	1/4" IG

Flächenreiniger TD 410 BASIC



Drehgelenk:
3-fach kugelgelagert



Ergonomischer Griff



ST-2600
LTF

Für ermüdungsfreies Arbeiten empfehlen wir unsere Pistole ST-2600 mit der patentierten LTF Technik.

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Drehgelenk 3-fach kugelgelagert.
3 Lenkrollen (60 mm).
Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt.
Max. 275 bar / 1.800 l/h / 60 °C

R+M Nr.	∅	ⓐ	Ⓟ
521 042 350	410 mm	1/4" IG	max. 275 bar

Symbole ⓐ Eingang Ⓟ Druck ∅ Durchmesser

Flächenreiniger TD 520 BASIC



Drehgelenk:
3-fach kugelgelagert



ST-2600
LTF

Für ermüdungsfreies Arbeiten empfehlen wir unsere Pistole ST-2600 mit der patentierten LTF Technik.

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Drehgelenk 3-fach kugelgelagert. 4 Lenkrollen (60 mm).
Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt.
Max. 275 bar / 2.400 l/h / 60 °C

R+M Nr.	∅	ⓐ	Ⓟ	inkl.
521 052 300	520 mm	1/4" IG	max. 275 bar	-
521 052 301	520 mm	3/8" IG	max. 275 bar	ST-2600
521 052 304	520 mm	3/8" IG	max. 275 bar	ST-2600 dreh.
521 052 302	520 mm	M22 IG	max. 275 bar	-
521 052 303	520 mm	Stecknippel KW	max. 275 bar	-

turbodevil – Unsere neue Flächenreiniger-Serie

turbodevil - Landwirtschaftsreiniger Big Wheel



easyfarm365+

LTF

Lanzenköcher: zur Befestigung am Fahrbügel

Für ermüdungsfreies Arbeiten empfehlen wir unsere Pistole **easyfarm365+** mit der patentierten LTF Technik

Öse: Unterseitig bleibt der Verbindungsschlauch am Griff

Platzsparend: Teilbarer Schubbügel

Mit Profil: Große Räder für guten Grip

Durchdacht: Mit 30 mm auch für Spaltenböden bestens gerüstet

Extra robust: Drehgelenk mit Hartmetalldichtung

Sauber: Extra dicke Gummiborsten

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel. Drehgelenk mit Hartmetalldichtung. Lenkrolle in (30 mm) zum Fahren auf Spaltenböden. 2 sehr große Hinterreifen. Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt. Max. 275 bar / 1.800 l/h / 120 °C

R+M Nr.	∅	Ⓒ	P
521 052 900	520 mm	1/4" IG	max. 275 bar

turbodevil – INDUSTRIAL

Flächenreiniger TD 410 INDUSTRIAL



Neu entwickelt: Knick-Drehgelenk für hohe Umdrehungen

Das Knickmoment des Keramik-Drehgelenkes ist variabel einstellbar und ermöglicht somit eine ermüdungsfreie Reinigung auf Böden und an Wänden. Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt. 3 Lenkrollen (60 mm) Max. 275 bar / 1.800 l/h / 120 °C

R+M Nr.	∅	Ⓒ	P
521 042 400	410 mm	1/4" IG	max. 275 bar



- » Speziell für den professionell industriellen Einsatz
- » Für Heißwassereinsatz bis 120 °C. 2.000 U/min bei 5 - 120 °C
- » Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine
- » Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter Präzisionsrotorarm, mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet
- » Garantiert vibrationsarmer, sicherer Lauf
- » Geeignet für Anwendungen bis etwa 500 Betriebsstunden jährlich
- » Einsatz eines besonders hochwertigen, **3-fach gelagerten Drehgelenks mit Keramik Dichtelementen** für hohe Haltbarkeit und extrem lange Beanspruchung
- » **Lenkrollen aus Edelstahl**

turbodevil – Unsere neue Flächenreiniger-Serie

Flächenreiniger TD 410 INDUSTRIAL mit Absaugung



turbodevil
INDUSTRIAL

ST-2600

LTF

Für ermüdungsfreies Arbeiten empfehlen wir unsere Pistole ST-2600 mit der patentierten LTF Technik.

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Drehgelenk 3-fach kugelgelagert mit **extrem hochwertigen Hartmetall-Dichtelementen**. 3 Edelstahl-Lenkrollen (60 mm). Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt.
Max. 275 bar / 1.800 l/h / 120 °C

R+M Nr.	∅	Ⓢ	P
521 042 500	410 mm	1/4" IG	max. 275 bar

Rotorarm: Roboter-geschweißte Präzisionsarbeit



Absaugung: Die Spritzschutzhäube ist für die Absaugung speziell konzipiert.



Drehgelenk: 3-fach kugelgelagert



Flächenreiniger TD 410 INDUSTRIAL



Drehgelenk:
3-fach kugelgelagert



Drei Lenkrollen (60 mm):
Einfaches und flexibles Lenken

turbodevil
INDUSTRIAL

ST-2600

LTF

Für ermüdungsfreies Arbeiten empfehlen wir unsere Pistole ST-2600 mit der patentierten LTF Technik.

Flächenreiniger TD 520 INDUSTRIAL



turbodevil
INDUSTRIAL



**4 große Industrie-
rollen:** Mit Leichtigkeit zu bewegen



Bügelwinkel:
Variabel einstellbar

ST-2600

LTF

Für ermüdungsfreies Arbeiten empfehlen wir unsere Pistole ST-2600 mit der patentierten LTF Technik.

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Drehgelenk 3-fach kugelgelagert. Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt. 3 Lenkrollen (60 mm)
Max. 275 bar / 1.800 l/h / 120 °C

R+M Nr.	∅	Ⓢ	P
521 042 450	410 mm	1/4" IG	max. 275 bar

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Hochleistungsdrehgelenk Edelstahl. 4 Lenkrollen (60 mm). Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt.
Max. 275 bar / 2.400 l/h / 120 °C

R+M Nr.	∅	Ⓢ	P
521 052 400	520 mm	1/4" IG	max. 275 bar

turbodevil – Unsere neue Flächenreiniger-Serie

Flächenreiniger TD 750 INDUSTRIAL



Hochleistungs-drehgelenk:
Für höchste Beanspruchung, mit langer Lebensdauer



4 große Industrierollen:
Mit Leichtigkeit zu bewegen



ST-2600

LTF

Für ermüdungs-freies Arbeiten empfehlen wir unsere Pistole ST-2600 mit der patentierten LTF Technik.



Öse:
Unterseitig bleibt der Verbindungsschlauch am Griff



Platzsparend:
Teilbarer Schub-bügel

Zubehör für TD 300 & TD 410 & TD 410 INDUSTRIAL



Strahlrohr ST-007. 1/4" AG : Nippel KW. Edelstahl 1.000 mm

R+M Nr.
512 495 90



Adapter.1/4" AG : M18 IG. Edelstahl

R+M Nr.
519 70

Hochdruckspritzdüsen

1/4" AG NPT, 15°



Strahlrohrverlängerung. 1/4" AG : M22 AG. Edelstahl 500 mm

R+M Nr.
513 129



Aufprallkraft = 100 %

D	R+M Nr.
02	613 05
025	613 07
03	613 10
04	613 30
045	613 40
05	613 50

Komplett Edelstahl. Mit verstärkter Haube und teilbarem Fahrbügel. Hochleistungsdrehgelenk Edelstahl. Roboter geschweißter Präzisionsrotorarm. 4 Industrierollen (100 mm). Es werden 3 Düsen 1/4" AG benötigt. Max. 275 bar / 2.400 l/h / 120 °C

R+M Nr.	∅	⊗	P	inkl.
521 075 300	750 mm	1/4" IG	max. 275 bar	-
521 075 301	750 mm	3/8" IG	max. 275 bar	ST-2600
521 075 302	750 mm	M22 IG	max. 275 bar	-
521 075 303	750 mm	Stecknippel KW	max. 275 bar	-

Flächenreiniger "Herzreiner"



ST-2605

LTF

Für ermüdungs-freies Arbeiten empfehlen wir unsere Pistole ST-2605 mit der patentierten LTF Technik.



turbodevil

- » Hochwertige Edelstahlausführung mit Lanzenhalterung am Führungsbügel
- » **Arbeitsbreite 1.200 mm**
- » 3 hochwertige Drehgelenke mit je 2 Düsen
- » 2 große Industrieräder ø 380 mm und 1 Doppellenkrolle ø 160 mm
- » Integrierter Siebfilter zur Vermeidung von Düsenverschmutzung
- » Es werden 6 Düsen 1/4" AG BSP benötigt
- » Min. 150 bar / max. 350 bar
- » Min. 30 l/min. / max. 60 l/min.
- » Max. 90 °C



R+M Nr.	⊗	P	°C	⊞
710 100 122	1/4" IG	min. 150 bar / max. 350 bar	90°	44 kg

Symbole ∅ Durchmesser ⊞ Gewicht ⊗ Eingang P Druck D Düsengröße

Flächenreiniger Floater 520



ST-2600

LTF

Für ermüdungs-
freies Arbeiten
empfehlen wir
unsere Pistole
ST-2600 mit der
patentierten LTF
Technik.

**Platzsparende**

Aufbewahrung: Einfach
zusammenklappen.



ABS-Kunststoff: Besonders
robuste Haube mit zusätz-
licher Verstärkungsplatte
aus Edelstahl.

turbodevil

- » Hochwertige Edelstahlausführung mit robuster ABS-Haube
- » Einfache Handhabung durch Auftrieb, ohne zusätzliche Räder
- » Arbeitsbreite 520 mm
- » Hochwertiges Drehgelenk mit 2 Düsen
- » Integrierter Siebfilter zur Vermeidung von Düsenverschmutzung
- » Es werden 2 Düsen 1/4" AG BSP benötigt
- » Max. 275 bar, min. 175 bar
- » Max. 22 l/min, min. 20 l/min
- » Max. 90 °C

Integrierter Siebfilter:

Zur Vermeidung
einer Düsenverschmut-
zung.

**Hochwertiges Dreh-
gelenk:**

Für den professionell,
industriellen Einsatz.

**Zusätzlicher Griff:**

Ergonomisch
geformt.



R+M Nr.	⊗	P	°C	⊞
710 520 151	1/4" IG	max. 275 bar	90°	9 kg

Symbole ⊗ Durchmesser ⊞ Gewicht ⊗ Eingang P Druck TYP Typ ⊞ Düsengröße

Flächenreiniger TD 420 mit Absaugung



ST-2605


LTF

Für ermüdungs-
freies Arbeiten
empfehlen wir
unsere Pistole
ST-2605 mit der
patentierten LTF
Technik.

Neu



Einfache Höhenverstellung:
Garantiert den bestmög-
lichen Abstand zum Boden.

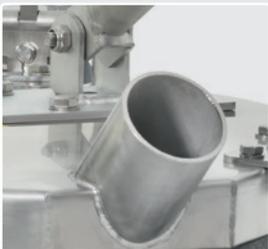

**Für Saugerschlauch-An-
schlussmuffen:** Der Stutzen
hat einen Außendurchmes-
ser von 50 mm, innen 45
mm.



Außengewinde: Für 1/4"
Anschluss.

turbodevil



- » Hochwertige Edelstahlausführung mit Absaug-
stutzen für den Anschluss an einen Sauger
- » 74 mm große Lenkrollen, einstellbar
- » Arbeitsbreite 420 mm
- » Hochleistungsdrehgelenk, geeignet für Anwen-
dungen bis etwa 500 Betriebsstunden jährlich
- » Es werden 2 Düsen 1/4" AG NPT benötigt
- » Max. 350 bar / 120 °C / 1.800 l/h



**110 Grad
schwenkbar**

Hochleistungs-drehgelenk:
Für höchste Beanspruchung mit
langer Lebensdauer.
3-fach kugellagert mit
extrem hochwertigen
Hartmetall-Dichtele-
menten.




R+M Nr.	Ⓒ	P	°C	⊞
710 100 450	1/4" IG	max. 350 bar	120 °C	9 kg

Wandreiniger


WW 301

- » Rotierender Wandreiniger passend für Teleskopplanzen
- » Spritzschutzhaube aus Edelstahl mit Gummilippe oder Bürstenstreifen
- » Spritzschutzhaube \varnothing 300 mm
- » Ohne Düsen. Es werden 2 Düsen 1/4" AG mit 15° Sprühwinkel benötigt
- » Max. 250 bar / 90 °C

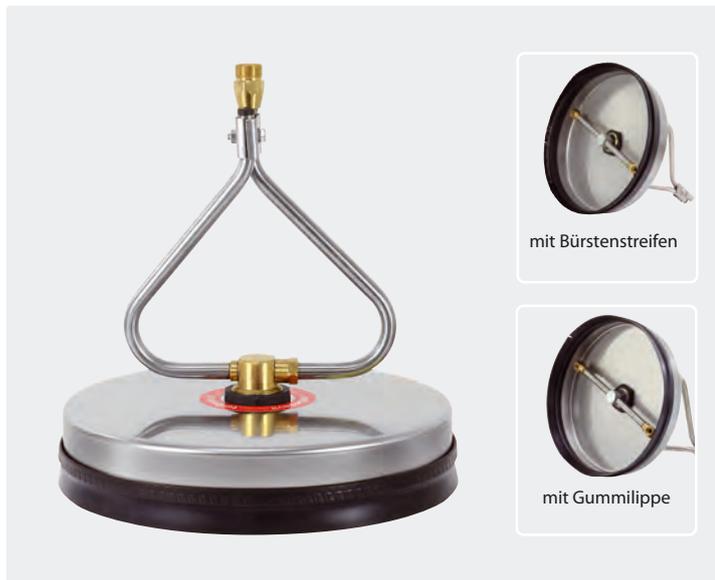

Wandhalterung für Wandreiniger turbo devil WW 301

Neu

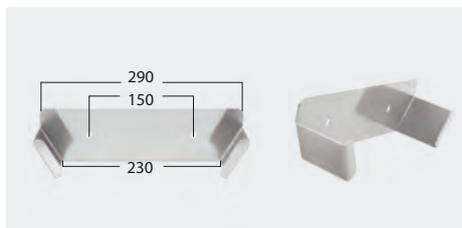

R+M Nr.	Ⓒ	TYP	Ⓢ
521 032 251	M22 AG	Gummilippe	1,9 kg
521 032 254	M22 AG	Bürstenstreifen	1,9 kg
521 032 256	M18 IG	K Gummilippe	1,9 kg
521 032 255	M18 IG	K Bürstenstreifen	1,9 kg
521 032 258	1/4" IG	Gummilippe	1,9 kg
521 032 257	1/4" IG	Bürstenstreifen	1,9 kg

R+M Nr.	Ⓜ	Ⓢ
710 400 098	Edelstahl 2 mm	502 gr

WW 160



Hochdruckspritzdüsen

1/4" AG BSP

Aufprallkraft = 100 %



15°

D
02
025
03
04
045
05

R+M Nr.
613 052
613 072
613 102
613 302
613 402
613 502

R+M Nr.	Ⓒ	Ⓢ
710 100 160	M22 AG	1,3 kg

Wandreiniger Mosmatic

FL-ABB 200



- » Wandreiniger - Graffiti mit Absaugsystem
- » Anwendungsbereiche: Graffiti-entfernung, Restauration von diversen Oberflächen, Gebäudepflege und überall dort, wo nur mit sehr hohem Wasserdruck gereinigt werden kann
- » Geeignet für Außenanwendungen wie z. B. Beton-, Backstein-, Kalksteinmauerwerke oder Holzoberflächen
- » Passend für 50 mm Saugschlauch
- » Für ermüdungsfreies Arbeiten empfehlen wir die Verwendung der Pistole ST-2605 (202 605 500) mit dem patentierten LTF System
- » Reiniger wird ohne Hochdruckpistole und Düsen geliefert

Edelstahl. Es werden 2 Flachstrahldüsen 15° 1/8" AG benötigt.
Min. 18 l/min / 150 bar.
Max. 350 bar / 120 °C

R+M Nr.	∅	⊗	⊕
108 780 35	200 mm	1/4" IG	2,7 kg

FL-EB 200



- » Wandreiniger - Economy
- » Mit diesem Multifunktionsflächenreiniger sind Sie für jede Reinigungsaktion, z. B. Backsteinwände, Bootswände, Uferstege, Treppen, Gehwege, Fenster usw. bestens ausgerüstet
- » Für ermüdungsfreies Arbeiten empfehlen wir die Verwendung der Pistole ST-2605 (202 605 500) mit dem patentierten LTF System
- » Reiniger wird ohne Hochdruckpistole und Düsen geliefert

Edelstahl. Es werden 2 Flachstrahldüsen 15° 1/8" AG benötigt.
Max. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	∅	⊗	⊕
108 780 02	200 mm	1/4" IG	2,7 kg

Wand- und Bodenreiniger

Bodenreiniger ST-97



Edelstahl. Stufenlose Druckregulierung. Niederdruckphase für Chemieansaugung. Inkl. 4 Düsen 80° 015. Breite 400 mm.
Max. 250 bar / 21 l/min / 80 °C

R+M Nr.	⊗
200 097 500	1/4" AG

Symbole ∅ Durchmesser ⊕ Gewicht ⊗ Gewinde ⊕ Eingang ⊕ Druck

Flächenreiniger Mosmatic

Flächenreiniger FL-AHY 520 Mosmatic



Komplett Edelstahl. Mit zusätzlichem Rahmen für höchste Stabilität und einem höhenverstellbaren Gehäuse inklusive einer Absaugungsvorrichtung. Teilbarer Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Es werden 2 Düsen benötigt. Absaugungssystem passend für 50 mm Saugschlauch. 4 Lenkrollen (100 mm).
Max. 2.400 l/h / 120 °C

R+M Nr.	∅	Ⓢ	P
108 809 71	520 mm	1/4" IG	max. 500 bar

Flächenreiniger FL-SAR 300 Mosmatic



Flächenreiniger AQUA mit Absaugung. Komplett mit integrierter Selbstabsaugung, inklusive Pistole und Düsen. Absaugung: 40 mm. Ausgelegt auf 150 bar / 15 l/min. Die schwarz eloxierte Absaugung aus Alu, saugt das Schmutzwasser durch das Venturi Prinzip und über das Doppelgehäuse System auf. Es kann dann über einen handelsüblichen Absaugschlauch weggeführt werden. Es ist kein zusätzlicher Industriesauger nötig.
Nicht für Pflaster geeignet.

Max. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	∅	Ⓢ	P
108 782 43	300 mm	3/8" IG	max. 275 bar

Dachreiniger DR-520 Mosmatic



Komplett Edelstahl. Reiniger mit zusätzlichem Rahmen für höchste Stabilität. Höhen- und Breitenverstellung: max. 33 mm (Höhe) und 90 mm (Breite). Es werden 2 Düsen benötigt. Inklusive einer Sicherheitsöse zur Befestigung des Sicherungsseils mit Karabinerhaken. Wir empfehlen die Nutzung der Fußbetätigung ST-550. 4 Industrierollen (125 mm).
Max. 2.400 l/h / 120 °C

R+M Nr.	∅	Ⓢ	P
108 809 72	520 mm	3/8" IG	max. 350 bar
108 809 73	520 mm	3/8" IG	max. 500 bar

Handgeführte Spritzeinrichtungen (wie rotierende Dachreiniger) müssen gemäß den berufsgenossenschaftlichen Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler ZH 1/406 sowie den anzuwendenden Normen DIN EN 60335-2-79 bzw. DIN EN 1829-1 mit einer selbsttätig schließenden Betätigungseinrichtung versehen sein.

Hurricane Flip, 2 - in - 1

Mit nur wenigen Handgriffen ist der Hurricane Flip vom Bodenreiniger zum Unterbodenreiniger umgestellt. Das bewährte Knickgelenk ermöglicht ein einfaches handliches Arbeiten. Durch die Platzierung seitlich des Gehäuses, kann diese spezielle Bauweise auch unter dem Fahrzeug reinigen.
Mit 3 Edelstahlrollen ø 60 mm.
Inkl. 2 Hochdruckdüsen ab Werk für z.B. 15l / min. bei 130 bar oder 18 l/min. bei 175 bar.

Max. 275 bar / 120 °C



Dank der niedrigen Bauweise, muss das zu reinigende Objekt nicht einmal auf eine Hebebühne.

R+M Nr.	∅	Ⓢ	P
108 786 02	300 mm	3/8" IG	max. 275 bar

Flächenreiniger Aqua Pro mit integrierter Absaugung, Mosmatic



- » Der neue Mosmatic Aqua Pro mit integrierter Absaugung. Dieser Flächenreiniger benötigt keinen externen Industriesauger mehr. Dank der auf dem Gehäuse angebrachten Venturi-Düse, wird das Abwasser allein über einen handelsüblichen Schlauch abgeführt. Der Aqua Pro kann Reinigen sowie Absaugen oder beides gleichzeitig.
- » Die schwarz eloxierte Absaugung aus Alu, saugt das Schmutzwasser durch das Venturi Prinzip und über das Doppelgehäuse System auf. Es kann über einen handelsüblichen Absaugschlauch weggeführt werden. Es ist kein zusätzlicher Industriesauger nötig
- » INOX-Lenkrolle: (Premium Qualität) Durch vier 100 mm Edelstahlrollen lässt sich der Flächenreiniger mit Leichtigkeit bewegen
- » Mit 2 HD-Pistolen ST-2605 ausgestattet mit patentierter LTF Technologie
- » Inkl. 2+1 Hochdruckdüsen ab Werk, Größe 03 für 180 bar bei 25 l/min. Optional auf Anfrage erhältlich: 2+1 Hochdruckdüsen, Größe 02 als Set für 170 bar bei 15 l/min.
- » Max. 350 bar / 120° C
- » **Nicht für Pflaster geeignet.**

R+M Nr.	∅	⊖	P
108 807 69	520 mm	3/8" IG	max. 350 bar

LTF

Flächenreiniger mit Absaugung und Kaugummientferner, Mosmatic



- » Wie schon die anderen Geräte der FL-AH Serie ist auch der FL-AH-KAU in punkto Qualität sowie in der Verarbeitung und dem Reinigungsergebnis unerreicht. Wer kennt sie nicht, die öffentlichen Plätze wie Bahnhöfe, Sportstätten oder Schulanlagen, welche mit Hunderten von Kaugummis überzogen sind? Genau hier setzt diese Entwicklung an.
- » Um ein zielgenaues Kaugummientfernen zu gewährleisten, ist die Spezialdüse hinter der Edelstahlhaube angebracht. Mit dem Betätigen der rechts montierten Pistole wird die Oberfläche auf konventionelle Art gereinigt. Bei hartnäckigem Schmutz wie z. B. Kaugummis wird mit der links angebrachten Pistole die Spezialdüse zugeschaltet. Durch die Hochdruckstrahlen und den flachen Winkel werden die Kaugummis zerschnitten, gelöst und abgesaugt.
- » Dank vier 100 mm Kunststoffrollen lässt sich der Flächenreiniger mit Leichtigkeit bewegen.

- » Der Rahmen sowie sämtliche Befestigungen sind aus Edelstahl gefertigt und sorgen für zusätzliche Stabilität. Beste Reinigungsergebnisse werden dank eines höhenverstellbaren Gehäuses erzielt.
- » Drehgelenk mit verstärkten, selbstschmierenden Kugellagern aus Edelstahl und einem Karbidichtungssystem speziell für hohe Drehzahlen. Diese Kombination verspricht eine lange Lebensdauer.
- » Komplett mit zwei Hochdruckpistolen ST-2605 mit der patentierten LTF Technik, zwei Hochdruckdüsen 1/8" AG 15° 03 und einer Spezialdüse zur Kaugummientfernung. Weitere Düsendesigns auf Anfrage.
- » Passend für 50 mm Saugschlauch. Wird ohne Saugschlauch geliefert.
- » Max. 350 bar / 120° C. Min. 15 l/min / 250 bar

R+M Nr.	∅	⊖	⊞
108 809 61	520 mm	3/8" IG	20 kg

LTF

LTF - Low Trigger Force 90 % geringere Haltekraft und 40 % geringere Abzugskraft gegenüber marktüblichen Pistolen.

Rotorarme, Mosmatic

- » Komplette aus Edelstahl. Leicht, robust und von Robotern geschweißt. Als Teile-, Band- oder Flächenreiniger.
- » Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.
- » Eingang 3/8" IG. Ausgang: 1/4" IG. Max. 250 bar / 120 °C

R+M Nr.	⌀
108 827 05	100 mm
108 827 07	200 mm
108 827 09	300 mm
108 827 11	400 mm
108 829 75	470 mm
108 827 13	500 mm
108 827 15	600 mm



Weitsprühdüsen für Rotorarme, Mosmatic

Mittels dem Venturiprinzip lassen sich mit den Mosmatic Weitsprühdüsen Flächen aus weiter Distanz bei gleichbleibender Einwirkungskraft reinigen. Ohne Düsenmundstücke. Max. 170 bar / 120 °C

- » Gute Reinigungsleistung auf Distanz
- » Venturiprinzip

R+M Nr.	⌀
108 149 35	1/8" NPT
108 149 39	1/4" NPT



ST-550 mit Fußbetätigung



Gehäuse Edelstahl. Ventil Edelstahl. Gummifüße.
Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.	⌀	⊗
200 550 600	1/4" IG	1/4" IG
200 550 620	HV M22	M22 AG

Reinigungskopf TRS, Mosmatic

- » Die Reinigungsflüssigkeit treibt aufgrund ihrer Rückstoßkraft den Reinigungskopf mittels speziell ausgerichteter Düsen an. Die Ausrichtung der Düsen hält die Drehzahl auch über größere Druckbereiche hinweg in einem optimalen Bereich und die Düsen erreichen so eine hohe Sprühkraft und Reichweite.
- » Ausführung komplett aus Edelstahl, mit Drehgelenk DYT.
- » Lieferung erfolgt ohne Düsen. Es werden 4 Punkstrahl Düsenmundstücke benötigt.



Eingang 3/8" IG.
Max. 170 bar / 120 °C

R+M Nr.
108 819 19

Flächenreiniger mit Absaugung für Dampfgeräte, Mosmatic

Der Flächenreiniger FL-DAR ist die neueste Entwicklung aus dem Hause Mosmatic. Trotz Dampf können Flächen- und Wandreinigungen trocken vorgenommen werden. Der Flächenreiniger zeichnet sich durch die Qualitätskomponenten wie Drehgelenk und Rotorarm aus. Ebenfalls ein absoluter Pluspunkt ist die 4 - 5 fache Zeitersparnis gegenüber einer Lanze.

Typische Anwendungen sind Desinfektion, Sterilisation und Entfettung. Der FL-DAR kann mit Dampf bis 180 °C betrieben werden.

Absaugung ⊗ 40 mm. Funktioniert perfekt mit einem 10 kW Dampfgerät. Lieferzeit: 2-3 Wochen

FL-DAR 200



PA Lenkrollen:

Die Lenkrollen erlauben ein freies Manövrieren des Gerätes. Des Weiteren wird ein gleichmäßiges Reinigungsergebnis durch die immer gleichbleibende Distanz der Düse zum Objekt erzielt. Die Rollen sind aus Polyamid und somit für die Lebensmittelindustrie geeignet.



Spritzschutz:

Der Kunststoffring verhindert den Dampfaustritt und Verletzungen durch aufgewirbelte Steinchen. Er ist durch die gewellte Form äußerst wirksam.

R+M Nr.	⌀	⊗	⊗
108 780 91	200 mm	M22 x 1,5	2,5 kg

FL-DAR 300



Herzstück:

Das Drehgelenk, mit verstärkten, selbstschmierenden Kugellagern aus Edelstahl und einem Hochtemperatur-Dichtsystem



R+M Nr.	⌀	⊗	⊗
108 781 91	300 mm	M22 x 1,5	4,0 kg

Symbole ⊗ Durchmesser ⊗ Eingang ⊗ Ausgang ⊗ Gewicht ⊗ Druck

weeddevil® – Unser neuer Unkrautvernichter

- » Ideal für professionelle Dienstleister in der Garten-, Kommunal- und Gebäudereinigungstechnik
- » Komplette aus Edelstahl
- » Für Heißwassereinsatz bis 120 °C, 0 - 350 bar
- » Einsatz im Niederdruck- und Hochdruckbereich möglich
- » Arbeitsbreite 400 mm
- » Idealer Spritzwinkel der 1/4" Düsen 65°
- » Schwenkbare Anwendung an schrägen und vertikalen Flächen möglich

weeddevil®

Komplett chemiefrei



- » Edelstahlausführung
- » Für Heißwassereinsatz bis 120 °C
- » Einsatz im Niederdruckbereich
- » Arbeitsbreite 150 mm
- » Extrem robust und leichtgewichtigt mit 0,52 kg
- » Ideal zur Einzelbehandlung



Untersicht: Konzentriert gerichtete Heißwasserenergie ohne Temperaturverlust durch optimal gestaltetes Gehäuse mit idealem Reinigungsabstand.



ST-2605
LTF

Für ermüdungsfreies Arbeiten empfehlen wir unsere Pistole ST-2605 mit der patentierten LTF Technik.



R+M Nr.	G	I	Ø	M
500 097 100	1/4" IG	150	120	Edelstahl / Messing
500 097 101	M18x1,5 IG	150	120	Edelstahl / Messing
500 097 102	TR20x6 IG	150	120	Edelstahl / Messing



weeddevil Trichterlanze mit Strahlrohr ST-29.2 Cool & Compact mit seitlichem Handgriff. Angenehm ergonomisch geformter Griff mit 400 mm Isolierung. Für Pumpen bis max. 25 l/min.: Gegebenenfalls muss der Durchflussbegrenzer 200 097 750 verwendet werden

R+M Nr.	G	↔	Ø	M
500 097 103	1/4" AG	1.150	120	Edelstahl / Messing

Es werden 4 Düsen 1/4" AG benötigt. 2 stabile Industrierollen (260 mm).
Max. 120 °C

R+M Nr.	M	Räder Ø	Arbeits- ↔	G	↺	P	°C	⊞	I / ↔
200 097 700	Edelstahl	260 mm	400 mm	1/4" IG	4 x 1/4" IG	max. 350 bar	120 °C	7,4 kg	1.250 / 530 mm

Zubehör Thermometer



Einfache Montage mit Gegenplatte und Schrauben (inkl.), oder rückseitiger Feder. 0 - 120 °C

R+M Nr.	Rohr- Ø
200 097 420	16 mm (weeddevil®)
200 097 425	13 mm (1/4")

Zubehör Durchflussbegrenzer



Durchflussbegrenzer zur Wasserrückführung. Inkl. Adapter und Dosierdüsen (1,0 / 1,1 / 1,2 / 1,3 / 1,4)

R+M Nr.	G	↺
200 097 750	1/4" AG	1/4" AG / M22 IG

Symbole M Material Ø Durchmesser (mm) G Eingang ↺ Ausgang ↔ Breite (mm) I Höhe (mm) °C Temperatur ⊞ Gewicht

