

K 1154-serie



NIEUW

COMFORTABELE SLANGHASPEL (TST)

plaatsbesparende opslag van de hogedrukslang - met Twist-Stop draaiblokkering

ANTISLIP RUBBEREN HANDGREEP

voor een veilige grip

ROBUUST CHASSIS

vrijwel onverwoestbaar kunststof behuizing

ROESTVRIJ STALEN MANOMETER

eenvoudige aflezing van de werkdruk


OFF-ROAD CHASSIS

robuust chassis voor eenvoudig transport en hoge stabiliteit

OPBERGSYSTEEM

praktische opslag van hogedrukpistool en spuitlansen

WERKPOSITIE

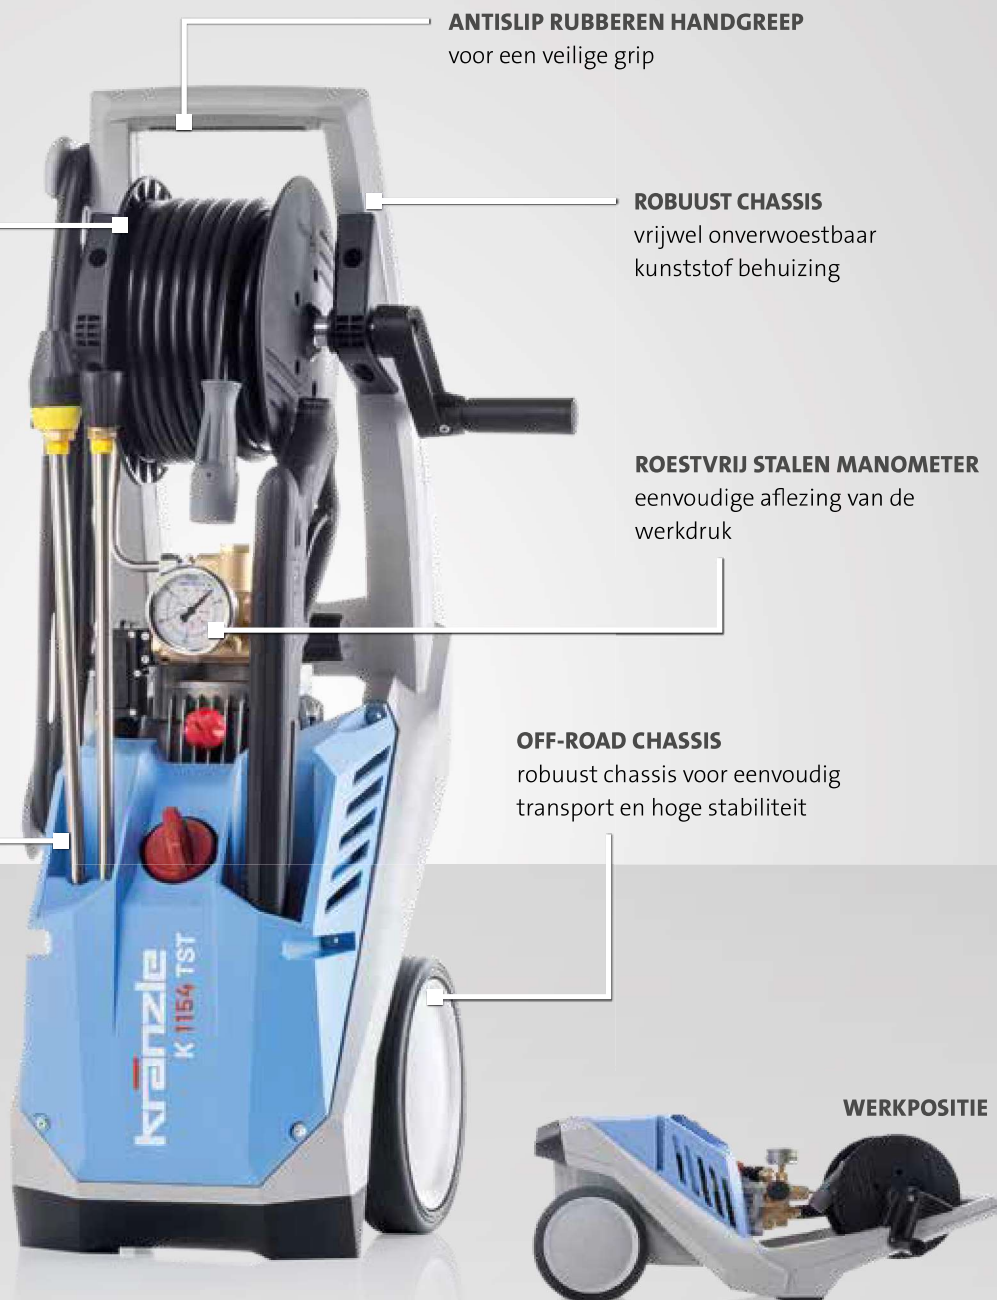

K 1154 TST | 602050

► **TOEBEHOREN** | pagina 74-96



UITRUSTING

- Snelkoppelsysteem D12
- Kränzle Axiaalpompe
- Total Stop-systeem
- Traploze drukregeling
- Hogedrukslang met Twist-Stop draaiblokkering



OPTIE - NON-MARKING

NOM-ombouwset

Art.-nr.

42251

Meer informatie over NON-Marking op pagina 75

MODEL	K 1154 TST	NIEUW
Art.-nr. TST incl. slanghaspel	602050	

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkdruk	bar MPa	30-140 3-14
Doorloopcapaciteit	l/min l/h	10 600
Toegelaten overdruk	bar MPa	160 16
Motortoerental	tpm	2800
Aansluitkabel	V ~ Hz A	230 1 50 12.8
Vermogenopname afgifte	kW	2.95 2.2
Aansluitkabel	m	5
Stekker		Schuko
Afmetingen L B H	mm	470 360 875
Gewicht zonder incl slanghaspel	kg	33

UITRUSTING

Hogedrukslang	m Art.-nr.	15 (DN6) 48015
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model Art.-nr.	Starlet 4 12525
Lans met vlakstraal nozzel	Nozzel Art.-nr.	● 042 12435-M20042
Lans met vuilfrees	Nozzel Art.-nr.	● 042 12438-042

