


# Kleine quadro-serie

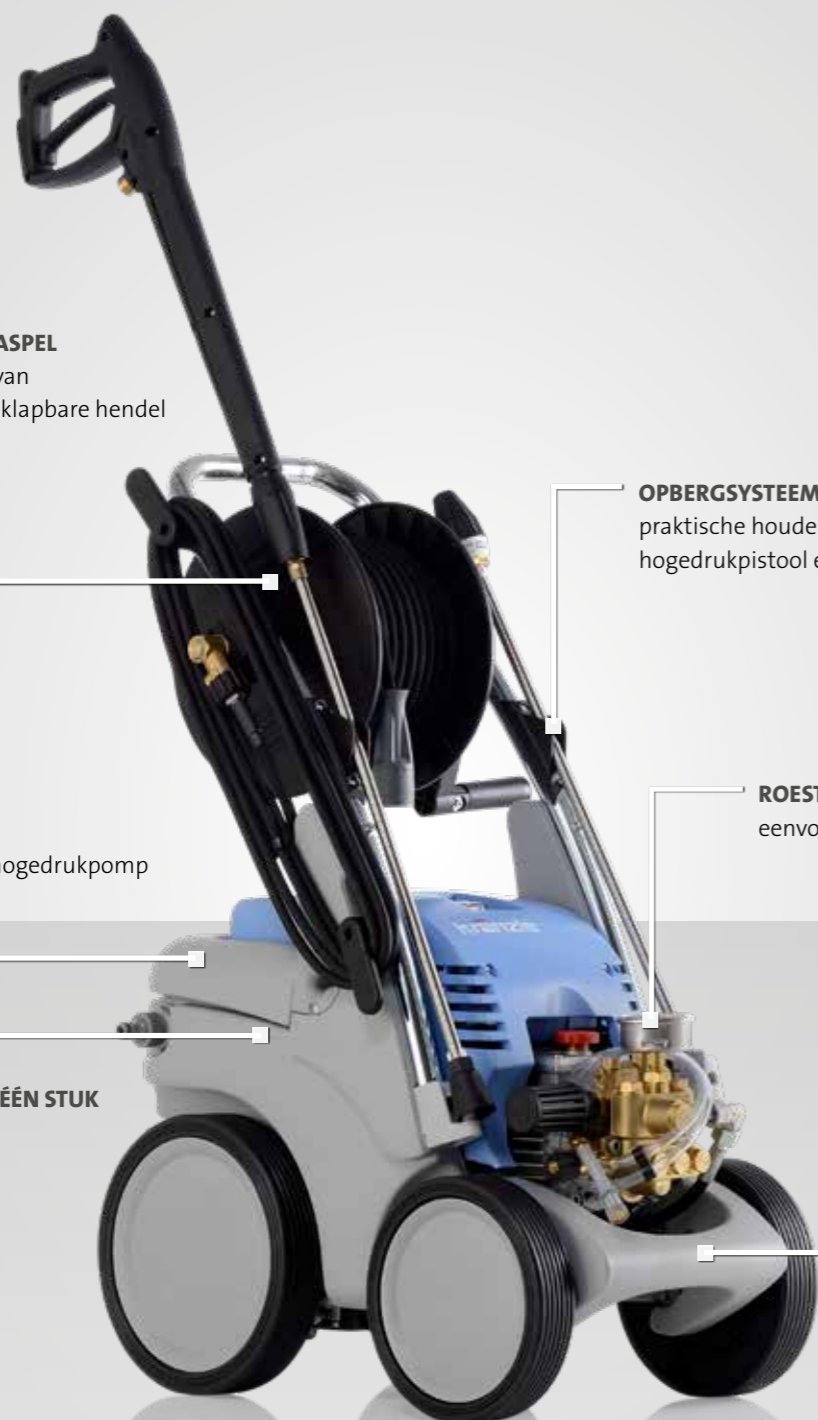

**COMFORTABELE SLANGHASPEL**

plaatsbesparende opslag van de hogedrukslang - met inklapbare hendel

**OPBERGSYSTEEM**

praktische houders voor hogedrukpistool en spuitlansen

**WATERRESERVOIR**

voorkomt schade aan de hogedrukpomp tijdens het watertekort

**ROESTVRIJ STALEN MANOMETER**

eenvoudige aflezing van de werkdruk

**ROTO-MOLD CHASSIS UIT ÉÉN STUK**

vrijwel onverwoestbaar kunststof behuizing

**BESCHERMBEUGEL**

beschermt de hogedrukpomp tegen schade

# 608020 quadro 9/170 TST

► **TOEBEHOR** | vanaf pagina 22



**UITRUSTING**

- Snelwissel-steekstelsel D12
- Totalstop-systeem
- Drukregeling
- Reinigingsmiddelaanzuiging

- Parkeerrem
- Waterreservoir: Volume 5 l



**VARIANTE - NON-MARKING**

# 42252

|  |          |               |
|--|----------|---------------|
| <b>NOM-ombouwset</b>                       | Art.-nr. | <b>42252</b>  |
| <b>quadro 11/140 TST NOM</b><br>ex fabriek | Art.-nr. | <b>608010</b> |

Meer informatie over NON-Marking op pagina 74

| MODEL                                 | quadro 11/140 TST | quadro 9/170 TST |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Art.-nr. TST</b> incl. Slanghaspel | <b>608000</b>     | <b>608020</b>    |

**TECHNISCHE GEGEVENS**

|                          |                |                   |                   |
|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Werkdruk                 | bar   MPa      | 30-140   3-14     | 30-170   3-17     |
| Doorloopcapaciteit       | l/min   l/h    | 11   660          | 9   540           |
| Toegelaten overdruk      | bar   MPa      | 155   15,5        | 190   19          |
| Motortoerental           | tpm            | 1400              | 1400              |
| Aansluiting              | V   ~   Hz   A | 230   1   50   14 | 230   1   50   14 |
| Vermogenopname   afgifte | kW             | 3,3   2,4         | 3,3   2,4         |
| Aansluitkabel            | m              | 5                 | 5                 |
| Afmetingen L   B   H     | mm             | 590   360   850   | 590   360   850   |
| Gewicht                  | kg             | 47                | 47                |

**UITRUSTING**

|                                   |                   |                      |                    |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Hogedrukslang                     | m   Art.-nr.      | 15 (DN6)   40170     | 15 (DN6)   40170   |
| Pistool met uitschakelbeveiliging | Model   Art.-nr.  | M2000   12481        | M2000   12481      |
| Lans met vlakstraal nozzel        | Nozzel   Art.-nr. | ● 045   12435-M20045 | ○ 03   12435-M2003 |
| Lans met vuilfrees                | Nozzel   Art.-nr. | ● 045   12438-045    | ○ 03   12438-03    |

