

## Primus-RP-Serie



**NEU**

### ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

### KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehenschutz

### AUF- UND ABROLLHILFE

ermöglicht ein müheloses Auf- und Abrollen des Hochdruckschlauchs

### GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER


einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

### ROTO-MOLD-CHASSIS

praktisch unzerstörbares Kunststoff-Gehäuse

### RAMMSCHUTZ

schützt vor Beschädigungen der Hochdruckpumpe

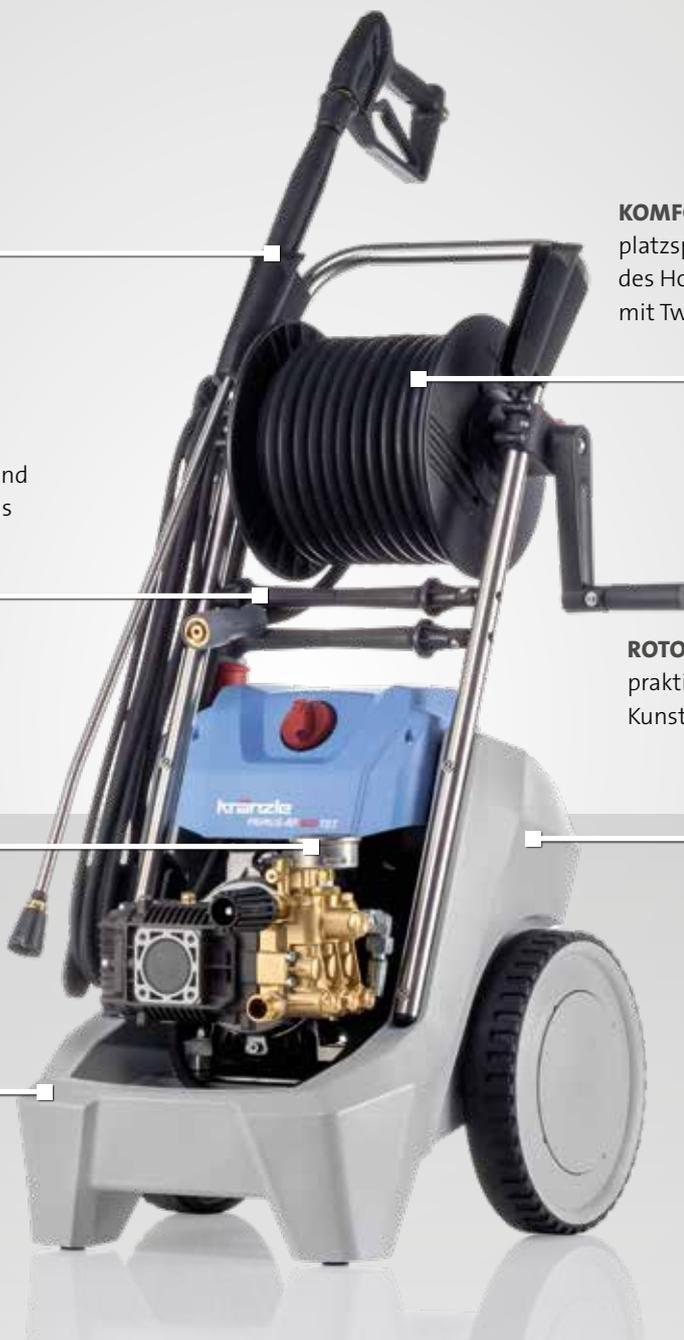

Primus-RP 900 TST | 614140

► ZUBEHÖR | Seite 78-99

### AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Reihenpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Stufenlose Druckregulierung
- Hochdruckschlauch mit Twist-Stop Verdrehenschutz





<b>MODELL</b>	<b>Primus-RP 900 TST</b>	<b>NEU</b>
<b>Art.Nr. TST</b> mit Schlauchtrommel	<b>614140</b>	

**TECHNISCHE DATEN**

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-170   3-17
Wasserleistung	l/min   l/h	15   900
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	190   19
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	400   3   50   9.4
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	5.5   4.0
Netzanschlusskabel	m	7.5
Stecker		CEE 16 A
Maße L   B   H	mm	600   465   995
Gewicht	kg	59

**LIEFERUMFANG**

Hochdruckschlauch	m   Art.Nr.	20 (DN8)   443812
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell   Art.Nr.	Starlet 3   12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	● 055   12420-D25055

